

## LED Flush Mount Modern - FMM (CCT5)



### WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT

To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.

#### Risk of Electric Shock

Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.

#### Risk of Fire

Fixtures are rated for use in 120 V, 60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.

#### Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.

#### Riesgo de incendio

Las luminarias están clasificadas para su uso con 120 V, circuitos protegidos de 60 Hz y cables adecuados para 90 °C.

Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.

#### Risque de choc électrique

Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.

#### Risque de feu

Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120 V, pour un circuit protégé de 60 Hz et pour une source d'alimentation de 90 °C.

#### FOR YOUR SAFETY

While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.

#### PARA SU SEGURIDAD

Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.

#### POUR VOTRE SÉCURITÉ

Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.

Install this kit only in the luminaire that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings. Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.

**THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY CSA OR AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. SUITABLE FOR DAMP LOCATIONS.**

Instale este kit solo en la luminaria que tiene las características de construcción y dimensiones que aparecen en las fotografías y/o dibujos. No realice ni altere los agujeros abiertos en un recinto de cableado ni en cualquier componente eléctrico durante la instalación del kit.

Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.

No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.

EL KIT DE RENOVACIÓN SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UNA LUMINARIA CUYA IDONEIDAD COMO CONJUNTO HABRÁ DE SER DETERMINADA POR LA CSA O LAS AUTORIDADES COMPETENTES. APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.


Installez cet ensemble seulement dans un luminaire qui possède les caractéristiques de construction et les dimensions telles que démontrées sur les photographies et/ou dessins. Ne pas percer de trous ou modifier les trous existants dans un boîtier ou des composants électriques durant l'installation de l'ensemble.

Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant.

Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.

L'ENSEMBLE DE REMPLACEMENT EST ACCEPTÉ EN TANT QUE COMPOSANTE D'UN LUMINAIRE SI LE CSA OU LES AUTRES AUTORITÉS COMPÉTENTES APPROUVENT LA COMPATIBILITÉ DES PRODUITS. CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.

### INSIDE THE BOX



12" / 14" / 16"  
Flush Mount Modern - FMM

- 1 - Flush mount Modern housing
- 1 - Flush mount diffuser  
(shipped as part of flushmount housing)
- 3 - Wirenuts (in parts bag)
- 2 - 1.5" Electrical Box Screws (in parts bag)
- 1 - Installation Manual

Plusrite USA  
2000 S. Grove Ave, Bldg B  
Ontario CA 91761

T:909-930-6868  
T:855-758-7009  
F:909-930-9988

www.naturaLED.com


## LED Flush Mount Modern - FMM (CCT5)

### INSTALLATION/INSTALACIÓN/INSTALLATION

**Disconnect the power before installation. Exploded view of completed assembly with component call out. 1, 2, 3, etc.**

Desconecte la alimentación antes de la instalación. Vista de despiece del conjunto completo con indicación de componentes. 1, 2, 3, etc.


Débranchez l'alimentation avant l'installation. Vue en éclaté de l'assemblage complet, avec le nom des composants. 1, 2, 3, etc.

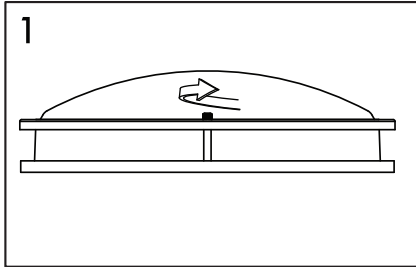

1. Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all ports are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts. Loosen screws counter clockwise.

Antes de comenzar a ensamblar, instalar u operar el producto, asegúrese de que todos los puertos estén presentes. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar, instalar u operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para obtener piezas de repuesto. Afloje los tornillos en sentido antihorario.


Avant de commencer l'assemblage, l'installation ou l'utilisation du produit, assurez-vous que tous les ports sont présents. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit. Contactez le service client pour les pièces de rechange. Desserrez les vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

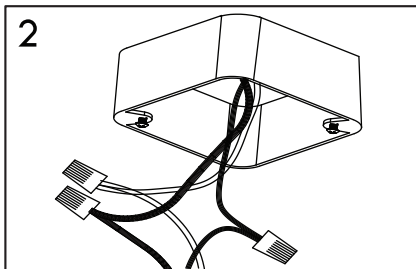

2. Open the junction box. Junction box contains three wires: hot (black), neutral (white) and bare ground. Connect the two hot wires together with wiring nuts (one from the light switch cable and the other from the recessed housing). Repeat the step with the two neutral wires. Close the junction box to complete the wiring.

Abra la caja de conexiones. La caja de conexiones contiene tres cables: vivo (negro), neutro (blanco) y tierra desnuda. Conecte los dos cables calientes junto con las tuercas de cableado (una del cable del interruptor de luz y la otra de la carcasa empotrada). Repita el paso con los dos cables neutrales. Cierre la caja de conexiones para completar el cableado.


Ouvrez la boîte de jonction. La boîte de jonction contient trois fils : chaud (noir), neutre (blanc) et terre nue. Connectez les deux fils chauds avec des écrous de câblage (un du câble de l'interrupteur d'éclairage et l'autre du boîtier encastré). Répétez l'étape avec les deux fils neutres. Fermez la boîte de jonction pour terminer le câblage.

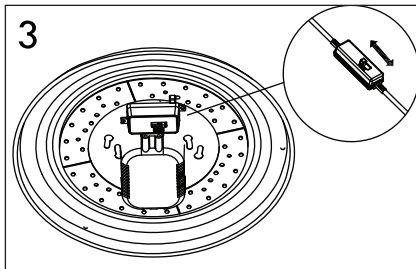

3. Put the fixture plate across the screw of the lock, then rotate fixture plate clockwise and lock it tightly with the screw lock. Use the switch to choose desired Color Temperature.

Coloque la placa del accesorio a través del tornillo de la cerradura, luego gire la placa del accesorio en el sentido de las agujas del reloj y bloquéela firmemente con el bloqueo de tornillo. Utilice el interruptor para elegir la temperatura de color deseada.


Placez la plaque de fixation sur la vis du verrou, puis tournez la plaque de fixation dans le sens des aiguilles d'une montre et verrouillez-la fermement avec le verrou à vis. Utilisez le commutateur pour choisir la température de couleur souhaitée.

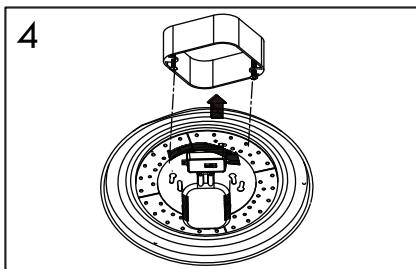

4. Securely mount the fixture plate to the junction box firmly.

Monte firmemente la placa del accesorio en la caja de conexiones.

Fixez solidement la plaque de fixation à la boîte de jonction fermement.

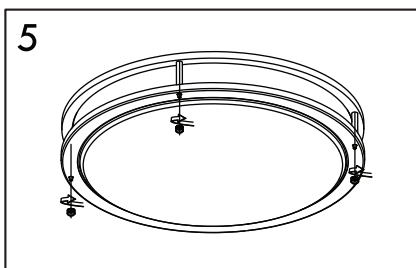

5. Place Diffuser and tighten screws clockwise to complete the installation. Restore power to the electrical box. Turn the light switch on to activate the fixture.

Coloque el difusor y apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj para completar la instalación. Restaure la energía a la caja eléctrica. Encienda el interruptor de luz para activar el accesorio.

Placer le diffuseur et serrer les vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour terminer l'installation. Rétablir le courant au coffret électrique. Allumez l'interrupteur d'éclairage pour activer le luminaire.