












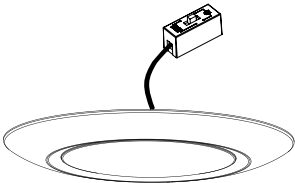













## LED Flush Mount Compact (FMC)

 <b>WARNING/ADVERTENCIA/AVERTISSEMENT</b>		
<p>To reduce the risk of electrical shock, fire, or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing. All installation should be performed by a qualified electrician.</p> <p><b>Risk of Electric Shock</b> Ensure power is off before installation or inspection. All wirings are performed in accordance with Electrical Code and local electrical code.</p> <p><b>Risk of Fire</b> Fixtures are rated for use in 120V, 60Hz protected circuit and 90°C rated supply wire.</p>	<p>Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio o lesiones a personas, lea y siga todas las advertencias e instrucciones de instalación antes de realizarla. Toda instalación debe ser efectuada por un electricista cualificado.</p> <p><b>Riesgo de descarga eléctrica</b> Asegúrese de desconectar la corriente antes de la instalación o inspección. Todos los cableados se realizan de acuerdo con el Código Eléctrico y el código eléctrico local.</p> <p><b>Riesgo de incendio</b> Las luminarias están clasificadas para su uso con 120V, circuitos protegidos de 60Hz y cables adecuados para 90 °C.</p>	<p>Lisez et suivez les instructions d'installation et les avertissements avant l'installation. Toute l'installation doit être exécutée par un électricien qualifié, pour réduire les risques de choc électrique, de feu ou de blessures corporelles.</p> <p><b>Risque de choc électrique</b> Assurez-vous que le courant soit coupé avant l'installation ou l'inspection et que tout le câblage soit effectué en conformité avec le code d'électricité et le code local d'électricité.</p> <p><b>Risque de feu</b> Les luminaires sont conçus pour une utilisation de 120V, pour un circuit protégé de 60Hz et pour une source d'alimentation de 90 °C.</p>
<p><b>FOR YOUR SAFETY</b> While performing installations described, gloves, safety glasses or goggles should be worn.</p>	<p><b>PARA SU SEGURIDAD</b> Mientras realice las instalaciones descritas, se recomienda el uso de guantes y gafas de seguridad.</p>	<p><b>POUR VOTRE SÉCURITÉ</b> Vous devriez porter des gants et des verres de protection lors des installations détaillées.</p>

<p>Any alteration or modification of this product is expressly forbidden as it may cause serious personal injury, death, property damage and/or product malfunction.</p> <p>To prevent product malfunction and/or electrical shock, this product must be properly grounded</p> <p>To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.</p> <p>Do not alter, relocate, or remove wiring, lampholders, power supply, or any other electrical component.</p> <p><b>SUITABLE FOR WET LOCATIONS.</b></p>	<p>Cualquier alteración o modificación de este producto está prohibido expresamente, ya que puede causar graves lesiones personales, muerte, daños a la propiedad y / o mal funcionamiento del producto.</p> <p>Para evitar el mal funcionamiento del producto y / o descargas eléctricas, este producto debe estar correctamente conectado a tierra</p> <p>Para evitar daños en el cableado o abrasiones, no exponga el cableado a hojas de metal laminado u otros objetos cortopunzantes.</p> <p>No altere, reubique o elimine cables, portalámparas, tomacorriente o cualquier otro componente eléctrico.</p> <p>APTO PARA LUGARES HÚMEDOS.</p>	<p>Toute altération ou modification de ce produit est expressément interdite car elle peut causer des blessures graves, la mort, des dégâts matériels et / ou un dysfonctionnement du produit.</p> <p>Pour éviter tout dysfonctionnement du produit et / ou un choc électrique, ce produit doit être correctement mise à la terre</p> <p>Pour prévenir les dommages ou l'abrasion, ne pas mettre en contact le câblage avec des bords de plaques de metal ou tout autre objet coupant.</p> <p>Ne pas modifier, délocaliser ou enlever du câblage, des supports de lampes, une source d'alimentation ou tout autre composant électrique.</p> <p>CONVIENT AUX ENDROITS HUMIDES.</p>
---	--	---

### INSIDE THE BOX

<p><b>Flush Mount Compact</b></p> 	<p><b>Accessories</b></p>		
	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p><u>Come with fixture</u></p>  2 x Mounting Screws    3 x Wirenuts</td> <td style="vertical-align: top;"> <p><u>Optional-Item#MTK-FMC-E26-Spring (#P10261)</u></p>  2 x Mounting Screws    2 x Springs    1 x Installation bracket for springs    1 x E26 lamp adapter    1 x Quick connector Female    1 x Quick connector Male</td> </tr> </table>	<p><u>Come with fixture</u></p>  2 x Mounting Screws   3 x Wirenuts	<p><u>Optional-Item#MTK-FMC-E26-Spring (#P10261)</u></p>  2 x Mounting Screws   2 x Springs   1 x Installation bracket for springs   1 x E26 lamp adapter   1 x Quick connector Female   1 x Quick connector Male
<p><u>Come with fixture</u></p>  2 x Mounting Screws   3 x Wirenuts	<p><u>Optional-Item#MTK-FMC-E26-Spring (#P10261)</u></p>  2 x Mounting Screws   2 x Springs   1 x Installation bracket for springs   1 x E26 lamp adapter   1 x Quick connector Female   1 x Quick connector Male		

Plusrite USA  
2000 S. Grove Ave, Bldg B  
Ontario CA 91761

T:909-930-6868  
T:888-758-7443  
F:909-930-9988

www.naturalled.com


# LED Flush Mount Compact (FMC)

## INSTALLATION/INSTALACIÓN


**Disconnect the power before installation. Exploded view of completed assembly with component call out. 1, 2, 3, etc.**  
 Desconecte la alimentación antes de la instalación. Vista de despiece del conjunto completo con indicación de componentes. 1, 2, 3, etc.  
 Débranchez l'alimentation avant l'installation. Vue en éclaté de l'assemblage complet, avec le nom des composants. 1, 2, 3, etc.

### TWO MOUNTING OPTIONS


#### FLUSH MOUNT

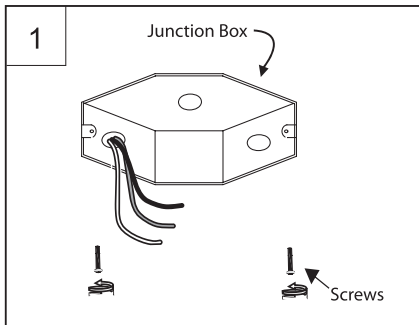


1 Install two screws into the junction box half way

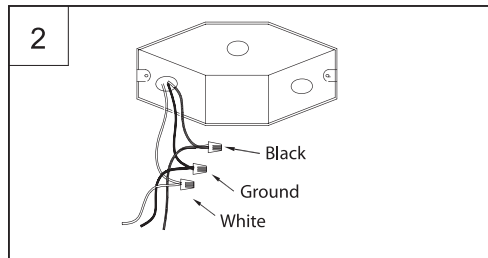


2 Connect supply wires to fixture with wire nuts or push wires into quick connector. Connect white to white, black to black, and copper wire to copper wire as grounding connection. The ground wire at the service junction box may need to be secured to a ground screw.

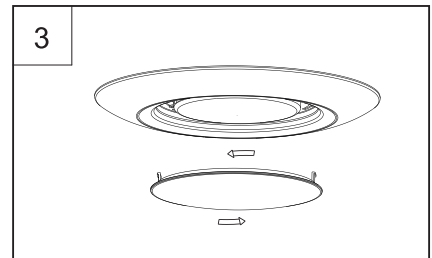


3 Twist counterclockwise to remove the diffuser

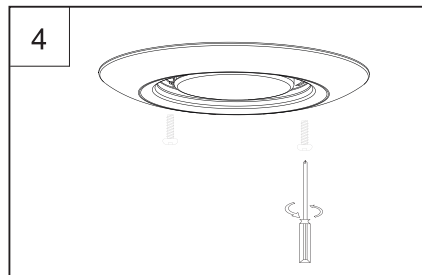

4 Put Fixture across the screws, then rotate fixture until it locks. Tighten the screws to secure.

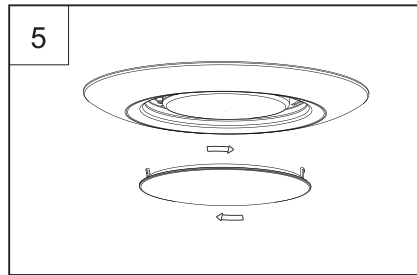


5 Put the diffuser back by twisting it clockwise and lock it.

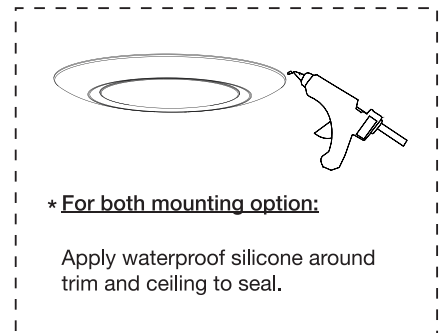


**\* For both mounting option:**

Apply waterproof silicone around trim and ceiling to seal.


#### RETROFIT A RECESSED CAN




1 Install springs onto back of fixture housing using Phillips screwdriver.



2 Turn E26 lamp holder into socket base.



3 Press and twist the diffuser into housing, and twist to lock in place.



4 Connect quick connector. Tuck all wires into recessed can. Squeeze springs and push up into recessed can.