


FIXTURE INSTALLATION INSTALLATION DU LUMINAIRE

Important: Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une installation sécuritaire.

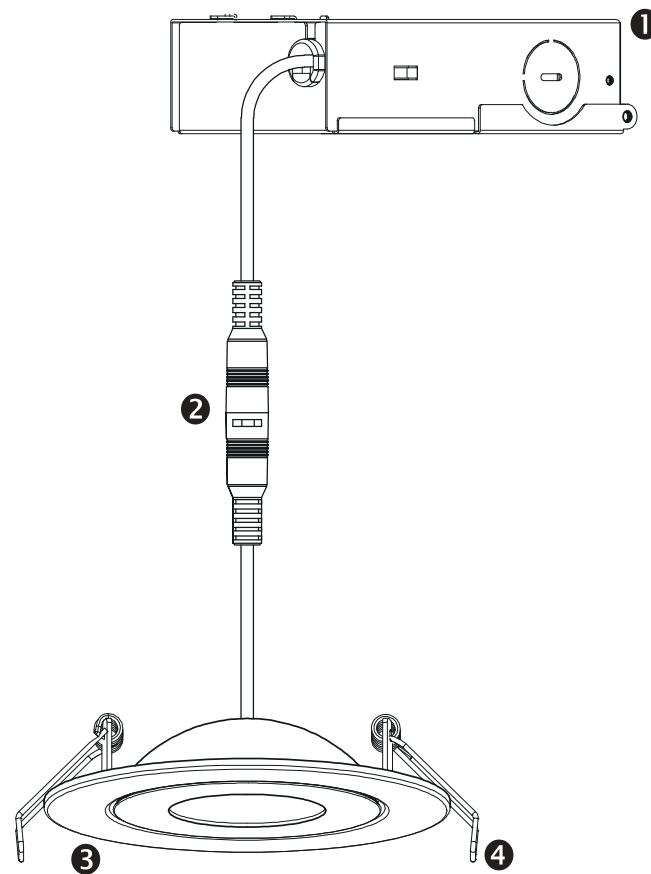

PARTS LIST / LISTE DES COMPOSANTES

- ❶ Junction box / Boîte de jonction
- ❷ Connector / Connecteur
- ❸ Light panel / Panneau d'éclairage
- ❹ Spring clips / Clavettes

MAINTENANCE ENTRETIEN

- **Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.**
N'apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie.
- **This product is suitable for damp locations.**
Ce produit convient aux endroits humides.










INSTALLATION GUIDE

⚠ WARNING

Risk of electric shock. Turn OFF power before installation or removal.

1. Turn power off from the electrical panel.
2. Cut a hole in the ceiling for desired location (fig. 1).
3. Open the junction box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel (fig. 2).
4. Insert the electrical supply cable through the knockout and secure with a cable connector (sold separately). (fig. 3, 4 and 5)
5. Wire the driver/junction box (fig. 6).
6. Connect the lamp connectors and lock it (fig. 7)
7. Push spring-loaded clips on the panel light upwards and insert into the mounting hole.
Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling. (fig. 8).
8. Turn on power to make sure panel light is well installed.
9. Select suitable CCT by the switch

INSTALLATION:

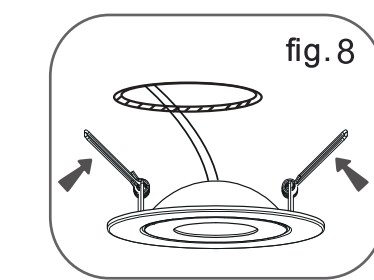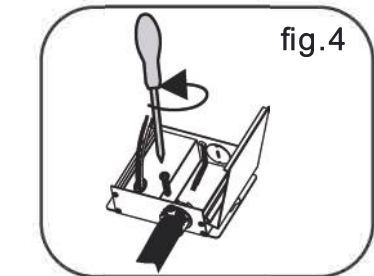

CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN TO ENSURE CORRECT BRANCH CIRCUIT CONDUCTOR.

GUIDE D'INSTALLATION

⚠ MISE EN GARDE

Risque d'électrocution. Mettez l'interrupteur hors tension avant de remplacer ou d'installer.

1. Mettez l'interrupteur hors tension avant d'installer.
2. Coupez un trou dans le plafond (fig. 1).
3. Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction et enlevez la provision (fig. 2).
4. Insérez le câble d'alimentation électrique par la provision et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément) (fig. 3, 4 et 5).
5. Faites les connexions dans la boîte de jonction (fig. 6).
6. Branchez les connecteurs et verrouillez-les (fig. 7).
7. Pousser les clavettes du luminaire vers le haut et insérez la base de l'appareil dans le trou de montage. Relâchez les clavettes et l'appareil sera tiré au ras du plafond (fig. 8).
8. Remettre en marche l'alimentation pour vérifier que le panneau lumineux soit bien installé.

ATTENTION : CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ POUR VOUS ASSURER QUE LES CONDUCTEURS DE LA DÉRIVATION SONT ADÉQUATS.